



LINHA LED

CATÁLOGO TÉCNICO 2022

FABRICANTE DE
LUMINÁRIAS

COMERCIAIS
E
INDUSTRIAIS



CONTATO



TEL: (11) 5922-1144

SITE



WWW.ROMALUZ.COM.BR

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



ROMALUZILUMINA



ROMA LUZ



APRESENTAÇÃO

A ROMA LUZ é uma empresa tradicional há mais de 30 anos, com o objetivo de atender o segmento de aparelhos para iluminação nas áreas comerciais, decorativas, industriais e específicas, acompanhando a evolução dos tempos e oferecendo produtos de qualidade. Graças à qualidade de nossos produtos e a capacidade de nossa equipe, a qual conta com vasta experiência no ramo de iluminação, a ROMA LUZ orgulha-se em atender desde pequenas até grandes obras, sempre com muita disposição.

A nossa maior motivação é a confiança que temos no nosso trabalho, sempre buscando soluções econômicas e inovadoras para atingirmos um aperfeiçoamento de nossos produtos. Por isso, consulte-nos qualquer que seja a sua necessidade para iluminação.

A seguir, apresentamos nossos principais produtos.

Att - diretoria



ROMALUZILUMINA



ROMA LUZ



(11) 5922-1144

WWW.ROMALUZ.COM.BR



ÍNDICE

LINHA COMERCIAL

Modelo	Pg
CE-5083	4
CS-5683	5
CE-5083SLIM	6
CS-5683SLIM	7
CE-5083 4X600	8
CS-5683 4X600	9
CE-5048	10
CE-5101	11
CS-5601	12
CE-5101SLIM	13



Modelo	Pg
CS-5601SLIM	14
CE-5101 4X600	15
CS-5601 4X600	16
CE-5023	17
CS-5623	18
CS-5601P	19
CS-5602AL	20
CS-5619	21
CS-5641	22
CE-005	23

LINHA COMERCIAL

LINHA INDUSTRIAL



ROMALUZILUMINA



ROMA LUZ



(11) 5922-1144


WWW.ROMALUZ.COM.BR

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

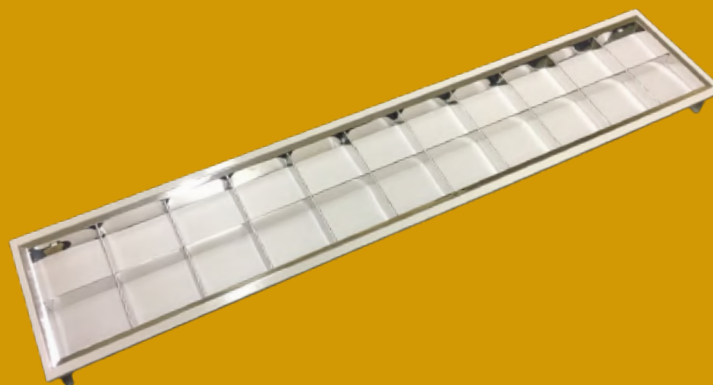

**MODELO
COMERCIAL
CE-5083 LED**

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3740lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	Número de luminárias			
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
10 m ²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m ²	2,4	2,6	3,9	4,4
30 m ²	3,3	3,6	5,5	6,0
40 m ²	4,2	4,6	7,0	7,6
50 m ²	5,1	5,5	8,5	9,0

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
618	150	70	12W	1894lm
618	150	70	18W	2584lm
618	254	70	25W	3788lm
618	254	70	36W	5168lm
1243	150	70	25W	3788lm
1243	150	70	36W	5168lm
1243	254	70	35W	5184lm
1243	254	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !



www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

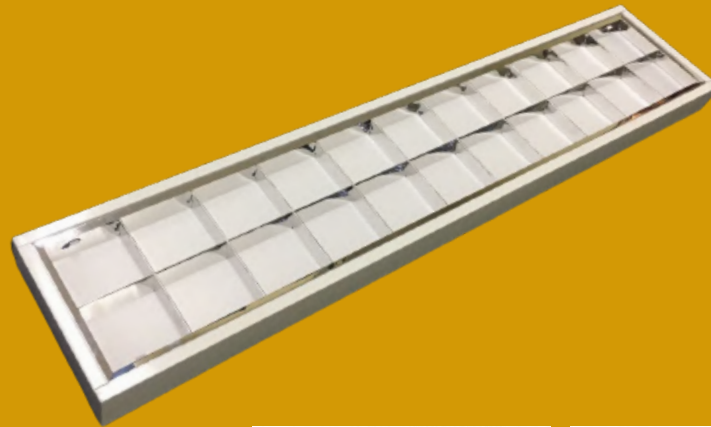

**MODELO
COMERCIAL**
CS-5683 LED

CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3740lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área	1,4	1,6	2,3	2,7
10 m ²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m ²	2,4	2,6	3,9	4,4
30 m ²	3,3	3,6	5,5	6,0
40 m ²	4,2	4,6	7,0	7,6
50 m ²	5,1	5,5	8,5	9,0

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
630	154	70	12W	1894lm
630	154	70	18W	2584lm
630	260	70	25W	3788lm
630	260	70	36W	5168lm
1255	154	70	25W	3788lm
1255	154	70	36W	5168lm
1255	260	70	35W	5184lm
1255	260	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

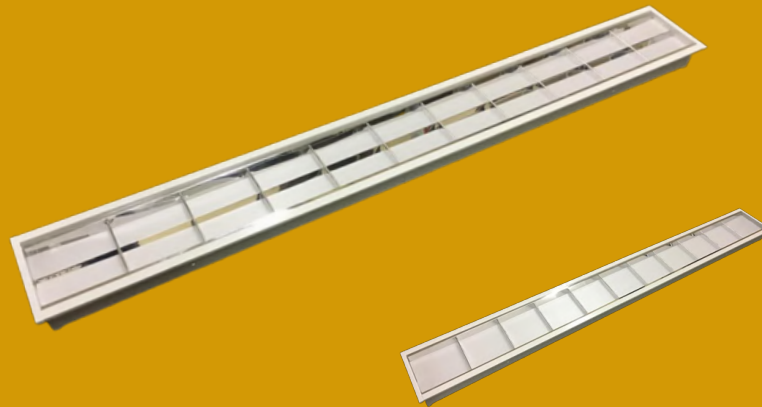

MODELO COMERCIAL

CE-5083SLIM LED

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3825 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pê-direito				
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,3	1,5	2,2	2,5
20 m ²	2,3	2,5	3,8	4,2
30 m ²	3,2	3,5	5,3	5,8
40 m ²	4,1	4,4	6,8	7,3
50 m ²	5,0	5,3	8,3	8,8

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
618	100	42	12W	1894lm
618	100	42	18W	2584lm
618	150	42	25W	3788lm
618	150	42	36W	5168lm
1243	100	42	25W	3788lm
1243	100	42	36W	5168lm
1243	150	42	35W	5184lm
1243	150	42	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !




www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR OU PENDENTE.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

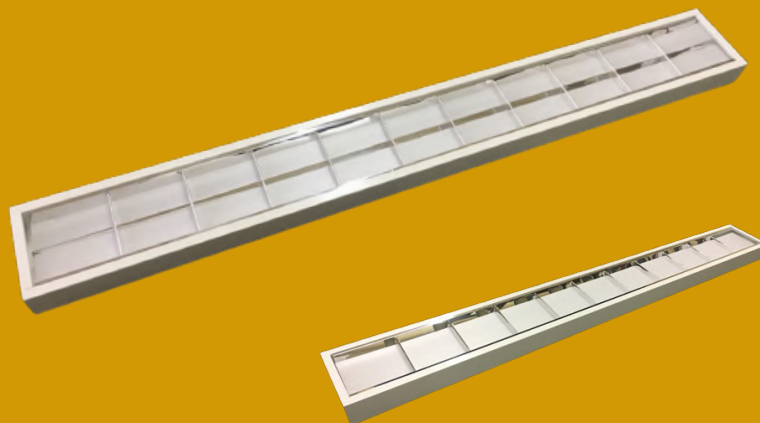

Fluxo	3825 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,3	1,5	2,2	2,5
20 m ²	2,3	2,5	3,8	4,2
30 m ²	3,2	3,5	5,3	5,8
40 m ²	4,1	4,4	6,8	7,3
50 m ²	5,0	5,3	8,3	8,8

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
 FATOR DE PERDA 0,85;
 PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
625	100	42	12W	1894lm
625	100	42	18W	2584lm
625	150	42	25W	3788lm
625	150	42	36W	5168lm
1250	100	42	25W	3788lm
1250	100	42	36W	5168lm
1250	150	42	35W	5184lm
1250	150	42	49W	7576lm



MODELO COMERCIAL

CS-5683SLIM LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

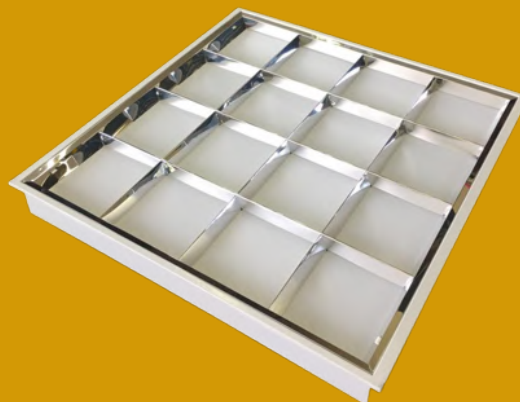

**MODELO
COMERCIAL
CE-5083 LED**

CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3940 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pê-direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,6	2,2	2,6
10 m ²	2,3	2,6	3,8	4,3
20 m ²	3,2	3,5	5,3	5,9
30 m ²	4,1	4,4	6,8	7,4
40 m ²	4,9	5,3	8,2	8,9
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	618	70	35W	5184lm
618	618	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

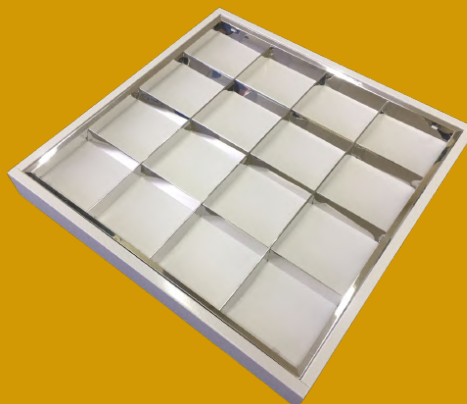



**MODELO
COMERCIAL
CS-5683 LED**


CONTATO


 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3940 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pê-direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,6	2,2	2,6
10 m ²	2,3	2,6	3,8	4,3
20 m ²	3,2	3,5	5,3	5,9
30 m ²	4,1	4,4	6,8	7,4
40 m ²	4,9	5,3	8,2	8,9
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
630	620	70	35W	5184lm
630	620	70	49W	7576lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !



www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

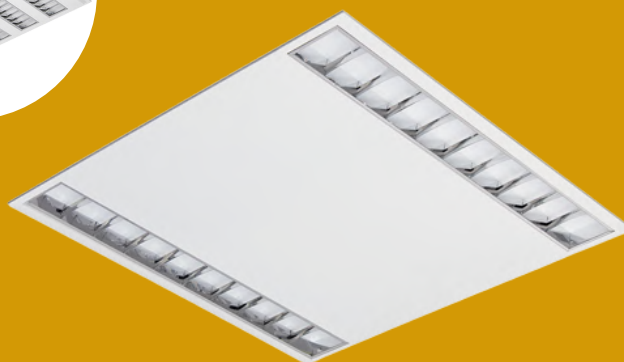

**MODELO
COMERCIAL
CE-5048 LED**

CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3445 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m ²	2,6	2,9	4,3	4,8
30 m ²	3,6	3,9	6,0	6,5
40 m ²	4,6	4,9	7,6	8,2
50 m ²	5,5	6,0	9,2	9,9

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	618	42	25W	3788lm
618	618	42	27W	4188lm
618	618	42	35W	5184lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !



www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



Fluxo	3.435 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,7	2,0	2,9	3,4
20 m ²	2,9	3,3	4,9	5,5
30 m ²	4,0	4,5	6,7	7,5
40 m ²	5,1	5,6	8,4	9,3
50 m ²	6,1	6,7	10,2	11,2

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
618	100	70	12W	1894lm
618	100	70	18W	2584lm
618	150	70	25W	3788lm
618	150	70	36W	5168lm
1243	100	70	25W	3788lm
1243	100	70	36W	5168lm
1243	150	70	35W	5184lm
1243	150	70	49W	7576lm



MODELO
COMERCIAL

CE-5101 LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



**MODELO
COMERCIAL**

CS-5601 LED

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4.110 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	2,7	3,2	4,5	5,4
20 m ²	4,1	4,8	6,8	8,0
30 m ²	5,3	6,2	8,8	10,3
40 m ²	6,4	7,4	10,7	12,4
50 m ²	7,5	8,6	12,6	14,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
610	100	70	12W	1894lm
610	100	70	18W	2584lm
610	150	70	25W	3788lm
610	150	70	36W	5168lm
1170	100	70	25W	3788lm
1170	100	70	36W	5168lm
1170	150	70	35W	5184lm
1170	150	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



Fluxo	3.435 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,7	2,0	2,9	3,4
20 m ²	2,9	3,3	4,9	5,5
30 m ²	4,0	4,5	6,7	7,5
40 m ²	5,1	5,6	8,4	9,3
50 m ²	6,1	6,7	10,2	11,2

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
618	100	55	12W	1894lm
618	100	55	18W	2584lm
618	150	55	25W	3788lm
618	150	55	36W	5168lm
1243	100	55	25W	3788lm
1243	100	55	36W	5168lm
1243	150	55	35W	5184lm
1243	150	55	49W	7576lm



MODELO
COMERCIAL

CE-5101SLIM LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR OU PENDENTE.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

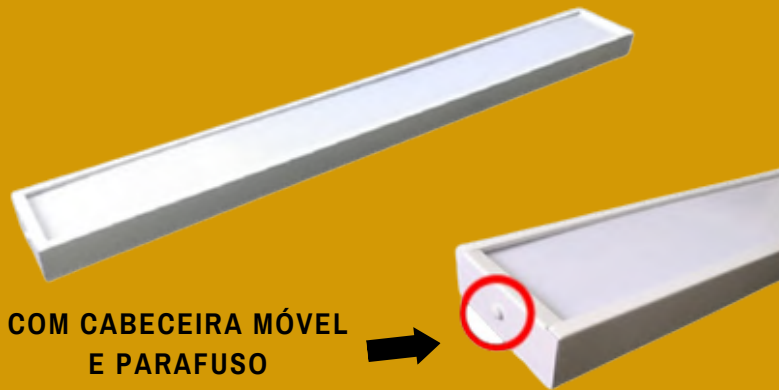

COM CABECEIRA MÓVEL E PARAFUSO



Fluxo	4.110 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	2,7	3,2	4,5	5,4
20 m ²	4,1	4,8	6,8	8,0
30 m ²	5,3	6,2	8,8	10,3
40 m ²	6,4	7,4	10,7	12,4
50 m ²	7,5	8,6	12,6	14,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
610	100	55	12W	1894lm
610	100	55	18W	2584lm
610	150	55	25W	3788lm
610	150	55	36W	5168lm
1170	100	55	25W	3788lm
1170	100	55	36W	5168lm
1170	150	55	35W	5184lm
1170	150	55	49W	7576lm



MODELO
COMERCIAL

CS-5601SLIM LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K




**MODELO
COMERCIAL
CE-5101 LED**


CONTATO


 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.

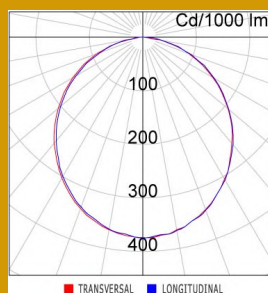

Fluxo	4580 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito				
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,3	1,5	2,1	2,5
20 m ²	2,1	2,4	3,6	4,1
30 m ²	3,0	3,3	5,0	5,5
40 m ²	3,8	4,1	6,3	6,9
50 m ²	4,5	5,0	7,6	8,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	618	70	35W	5184lm
618	618	70	49W	7576lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !



www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

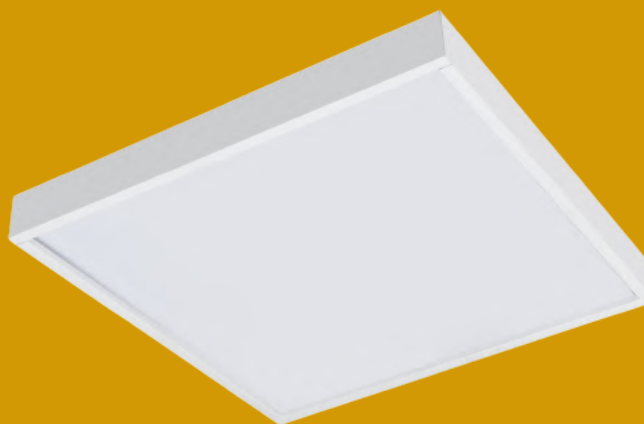

**MODELO
COMERCIAL**

CS-5601 LED

CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4580 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,5	2,1	2,5
10 m ²	2,1	2,4	3,6	4,1
20 m ²	3,0	3,3	5,0	5,5
30 m ²	3,8	4,1	6,3	6,9
40 m ²	4,5	5,0	7,6	8,3
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
610	620	70	35W	5184lm
610	620	70	49W	7576lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

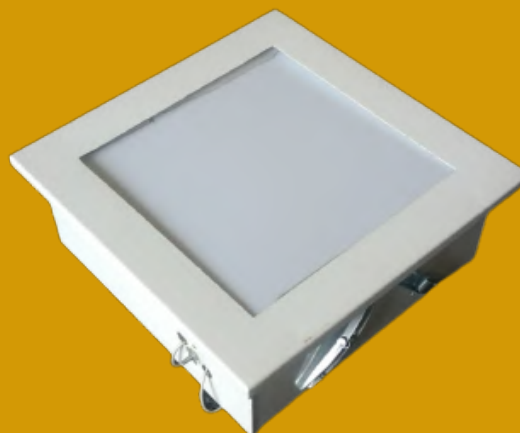



**MODELO
COMERCIAL
CE-5023 LED**


CONTATO

 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
320	320	90	17W	2628lm
320	320	90	24W	3496lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K





**MODELO
COMERCIAL
CS-5623 LED**


CONTATO

 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
320	320	90	17W	2628lm
320	320	90	24W	3496lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR OU PENDENTE.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



**MODELO
COMERCIAL
CS-5601P LED**

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4.110 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	2,7	3,2	4,5	5,4
20 m ²	4,1	4,8	6,8	8,0
30 m ²	5,3	6,2	8,8	10,3
40 m ²	6,4	7,4	10,7	12,4
50 m ²	7,5	8,6	12,6	14,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
610	80	70	12W	1894lm
610	80	70	18W	2584lm
1170	80	70	25W	3788lm
1170	80	70	36W	5168lm
2290	80	70	35W	5184lm
2290	80	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !



www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Industrial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR, PENDENTE OU GANCHO PARA PERFILADO.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

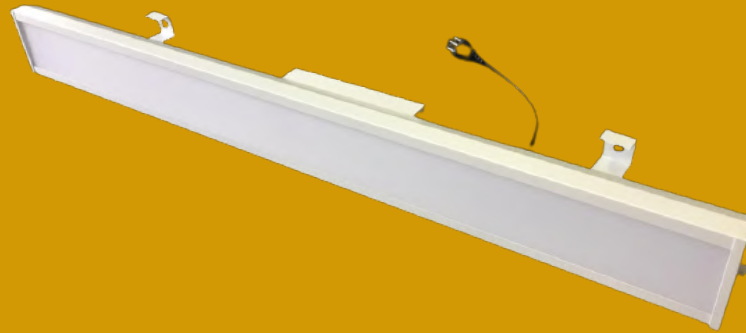

Fluxo	9.280 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área	1,2	1,4	1,9	2,3
10 m ²	1,7	2,1	2,9	3,4
20 m ²	2,3	2,6	3,8	4,4
30 m ²	2,7	3,2	4,6	5,3
40 m ²	3,2	3,6	5,3	6,1
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
 FATOR DE PERDA 0,85;
 PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Ambientes com perfílados, supermercados, atacarejos, industriais e galpões.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
580	120	55	12W	1894lm
580	120	55	18W	2584lm
580	120	55	25W	3788lm
580	120	55	36W	5168lm
1140	120	55	25W	3788lm
1140	120	55	36W	5168lm
1140	120	55	35W	5184lm
1140	120	55	49W	7576lm



MODELO INDUSTRIAL

CS-5602AL LED

CONTATO

☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Industrial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: PENDENTE.
DIFUSOR: PELÍCULA TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K
GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20



MODELO INDUSTRIAL
CS-5619 LED



CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4.300 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,6	2,2	2,6
10 m ²	2,2	2,5	3,7	4,2
20 m ²	3,1	3,5	5,2	5,8
30 m ²	3,9	4,3	6,6	7,2
40 m ²	4,7	5,2	7,9	8,6
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
 FATOR DE PERDA 0,85;
 PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Perfilados, Supermercados, Atacarejos, Industrias e Galpões.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
590	125	90	12W	1894lm
590	125	90	18W	2584lm
590	125	90	25W	3788lm
590	125	90	36W	5168lm
1150	125	90	25W	3788lm
1150	125	90	35W	5184lm
1150	125	90	36W	5168lm
1150	125	90	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !


www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA



Luminária Industrial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: PENDENTE.
DIFUSOR: PELÍCULA TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

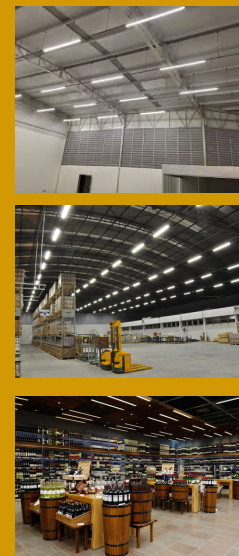

MODELO INDUSTRIAL
CS-5641 LED

CONTATO


((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4.300 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,6	2,2	2,6
10 m ²	2,2	2,5	3,7	4,2
20 m ²	3,1	3,5	5,2	5,8
30 m ²	3,9	4,3	6,6	7,2
40 m ²	4,7	5,2	7,9	8,6
50 m ²				

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Perfilados, Supermercados, Atacarejos, Industrias e Galpões.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
590	125	90	12W	1894lm
590	125	90	18W	2584lm
590	125	90	25W	3788lm
590	125	90	36W	5168lm
1150	125	90	25W	3788lm
1150	125	90	35W	5184lm
1150	125	90	36W	5168lm
1150	125	90	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br

FICHA TÉCNICA




Luminária para posto de combustível

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
FONTE LUMINOSA: MÓDULO DE LED.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 4000K/5000K/6000K.



MODELO P/POSTO DE COMBUSTÍVEL

CE-005 LED

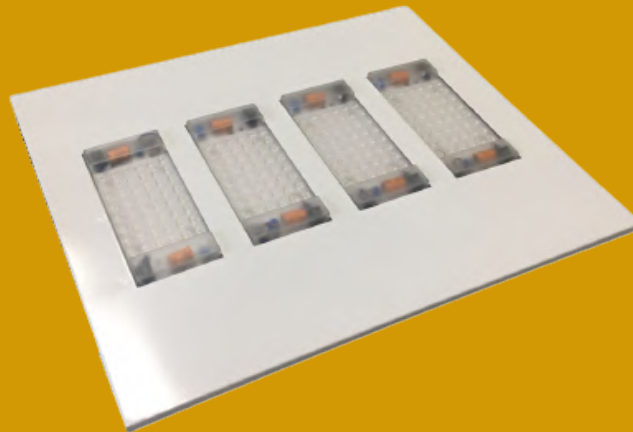

CONTATO


(11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Iluminância	300 lx		500 lx	
	Pé direito	5,0 m	6,0 m	5,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	0,8	1,0	1,4	1,7
20 m ²	1,3	1,5	2,1	2,5
30 m ²	1,7	1,9	2,8	3,2
40 m ²	2,0	2,3	3,3	3,9
50 m ²	2,3	2,7	3,9	4,5

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Apropriada para posto de combustível ou galpões com pé direito alto. menos consumo e mais eficiência.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
500	456	100	50W	4500lm
500	456	100	100W	9000lm
500	456	100	150W	13.500lm
500	456	100	200W	18.000lm



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br



ESCRITÓRIOS



SUPERMERCADOS



POSTOS DE COMBUSTÍVEIS



ROMALUZILUMINA



ROMA LUZ

TEL: (11) 5922-1144

WWW.ROMALUZ.COM.BR