



FICHA TÉCNICA



Luminária Industrial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR, PENDENTE OU GANCHO PARA PERFILADO.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

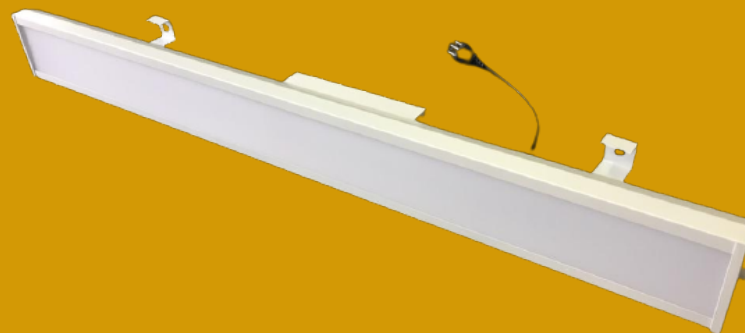

Fluxo	9.280 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
10 m ²	1,2	1,4	1,9	2,3
20 m ²	1,7	2,1	2,9	3,4
30 m ²	2,3	2,6	3,8	4,4
40 m ²	2,7	3,2	4,6	5,3
50 m ²	3,2	3,6	5,3	6,1

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Ambientes com perfílados, supermercados, atacarejos, industriais e galpões.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
580	120	55	12W	1894lm
580	120	55	18W	2584lm
580	120	55	25W	3788lm
580	120	55	36W	5168lm
1140	120	55	25W	3788lm
1140	120	55	36W	5168lm
1140	120	55	35W	5184lm
1140	120	55	49W	7576lm



MODELO INDUSTRIAL

CS-5602AL LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br