



FICHA TÉCNICA

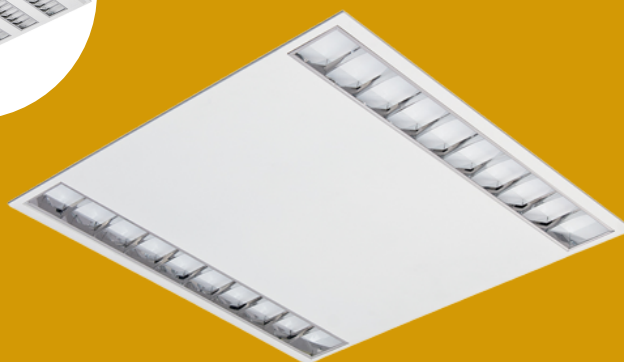

Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



**MODELO
COMERCIAL
CE-5048 LED**

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	3445 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m ²	2,6	2,9	4,3	4,8
30 m ²	3,6	3,9	6,0	6,5
40 m ²	4,6	4,9	7,6	8,2
50 m ²	5,5	6,0	9,2	9,9

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	618	42	25W	3788lm
618	618	42	27W	4188lm
618	618	42	35W	5184lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br